

Verifone T650P

Mise en Service du Verifone Trinity T650P FRV6

TPE Autonome

September 22, 2025

Version	Création	Modifications	Rédacteur	Approbateur
1.0	22/09/2025		Pierre-Alexandre PERREY	Nathalie NGUYEN

Sommaire


Introduction	4
Le Contenu de la boîte	5
Alimenter le TPE	6
Mettre la bobine papier dans l'imprimante	8
Mise en place du TPE en IP	Erreur ! Signet non défini.
Mise en place du TPE en GPRS	10
Régler la date et l'heure	Erreur ! Signet non défini.

Introduction

Ce guide s'adresse aux utilisateurs de Verifone T650P. Ce document vous guide dans une première mise en service de votre appareil.

Vous pourrez mettre en service l'appareil dans le mode de fonctionnement Ethernet, WIFI et GPRS et la mise en place de la batterie

Le Contenu de la boîte

	VERIFONE T650P : - Encaissements en insertion, sans contact et carte à piste - Impression du ticket via une imprimante thermique - Connexion en WIFI et GPRS - Liaison caisse Ethernet
	Socle T650P - Chargement du TPE - Liaison chèque en USB - Connexion en Ethernet
	ALIMENTATION ELECTRIQUE
	BATTERIE
	BOBINE DE PAPIER THERMIQUE - 1 bobine fournie

Alimenter le TPE

1) Brancher la batterie



Ouvrir le capot soulevant via l'encoche



Insérer la batterie, languette vers le haut, connectique vers le bas

2) Alimenter le socle




Brancher le câble d'alimentation sur le coté gauche



Brancher le chargeur à la prise électrique

Mettre la bobine papier dans l'imprimante

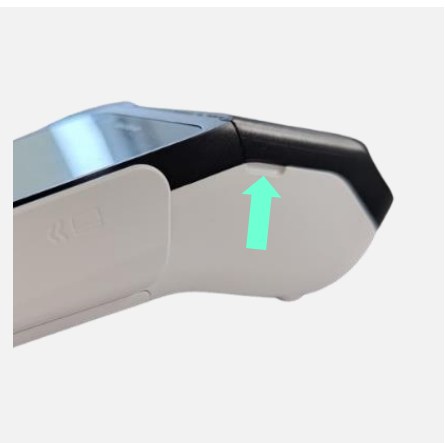

Ouvrir le capot papier en soulevant via l'encoche indiqué



Insérer la bobine


- *Face blanche vers l'écran*
- *Laisser une petite partie dépasser*
- *Refermer*

PS : si les 2 faces sont blanches, grattez à l'aide d'une pièce ou d'un ongle, la face qui se grise est celle à mettre vers l'écran


Mise en place du TPE en WIFI




Pour configurer le mode WIFI
Descendre la barre de notification



Faire un appui long sur l'icone WIFI



Sélectionner le WIFI correspondant



Mettre le mot de passe via le clavier et valider

Pour finaliser la configuration en mode ETHERNET pour la télécollecte, contacter votre mainteneur de TPE

Mise en place de la SIM



Ouvrir le capot en appuyant sur la languette et soulever



Insérer la SIM, au format MINI SIM, comme indiqué dans l'entrée SIM 1

PS : Il y a 2 fentes l'une sur l'autre, assurez vous de la mettre dans la fente du dessous

Pour configurer les paramètres de la SIM, contactez votre mainteneur

Connexion en Ethernet

1) Mettre en place le câble



Récupérer le câble Ethernet



Pour connecter le TPE, brancher une des extrémités du câble fourni dans l'entrée Ethernet 




Brancher l'autre extrémité dans un port Ethernet de la box Ethernet

Selon votre environnement, vous pouvez le connecter à une prise murale ou un switch Ethernet


2) Connecté le TPE en Bluetooth au socle




Descendre la barre de notification



Appuyer sur l'icône du launcher



Appuyer sur BASE CONTROL

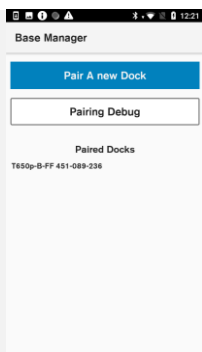


Appuyer sur Pair A New Dock



Mettre le TPE sur le socle



Le TPE affiche la page suivante, le pairage est en cours



Le pairage est effectué, la liaison Bluetooth est faite et la liaison Ethernet est fonctionnel

Pour finaliser la configuration en mode ETHERNET pour la télécollecte, contacter votre mainteneur de TPE

Verifone France
32 rue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
France
Téléphone : 01 39 45 12 10



www.verifone.com



Merci !

We are the payments architects.

En tant qu'architectes de paiement, nous façonnons des écosystèmes pour les expériences de commerce en ligne et en personne, y compris tous les outils dont vous avez besoin... depuis les passerelles et l'acquisition jusqu'à la gestion de la fraude, la tokenisation et le reporting.

En tant qu'experts en commerce, nous sommes là pour vous et votre entreprise. Avec nos moyens de paiement, nos systèmes & solutions et notre accompagnement. Partout. À tout moment. Pour que vos clients se sentent habilités, reconnus et bien pris en charge, même au-delà de leurs attentes.

Verifone. Créer des solutions omni-commerce qui façonnent simplement des expériences client puissantes.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse